


dane techniczne:

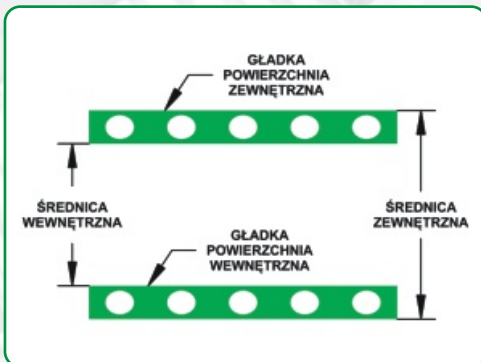

Temperatura pracy: -15°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczonego PVC

spirala - twardego PVC

Kolor standardowy:

ścianka - jasnozielony

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewewnętrzna - gładka

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów: 30 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego wody, szlamów, fekalii oraz innych mediów płynnych. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Dzięki gładkiej ściance wewnętrznej transport nie jest zakłócony, co zapewnia większą wydajność.

Wąż ten jest masywny i posiada pogrubioną ściankę, co umożliwia zastosowanie go w trudnych warunkach pracy, gdzie wymagana jest podwyższona wytrzymałość mechaniczna. Zewnątrz powierzchnia jest gładka. Warto również rozważyć zastosowanie węża **STEEL-FLEX**, który zamiast zbrojenia z twardego PVC ma spiralę z drutu sprężynowego, całkowicie zatopioną w ścianie węża.

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki

tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53

kom. +48 601 71 01 59

www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

dane techniczne:

ŚREDNICA WĘWĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	mierzona na spirali (+/- 5%)	(+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	33,2	4,1	480	9	8,5
32	40,2	4,1	590	8	8
35	43,2	4,1	610	7,5	8
40	48,4	4,2	740	7	8
45	53,4	4,2	850	7	8
50	58,4	4,2	990	7	8
60	70,6	5,3	1400	6,5	8
63	73,6	5,3	1500	6,5	8
75	88,6	6,8	1850	5,5	8
80	94	7	2150	5,5	8
100	116	8	3200	4,5	8
110	129	9,5	3700	4	8
126	146	10	4300	3,5	8
150	171,6	10,8	6400	3,5	7

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

opcje:

Przy odpowiednio dużym zamówieniu istnieje możliwość wykonania innej średnicy, zmiany długości standardowej zwojów, a także zabarwienia na inny kolor. Możemy również zmienić pozostałe parametry po szczegółowym uzgodnieniu. Średnice nie występujące w tym typie węża jako standard możliwe są również do wykonania na zamówienie. Jeśli potrzebny jest ten typ węża, ale okuty w złączki, to oferujemy wąż **ASEN-FLEX**.

SIM-FLEX

KUMA - Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
tel. +48 62 722 45 43, fax: +48 62 722 45 53
kom. +48 601 71 01 59
www.kuma.pl, e-mail: biuro@kuma.pl

KUMA
www.kuma.pl